



## ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO



ESCALERA TELESCÓPICA  
PRESENTACIONES DE 16 A 40 PASOS  
102 / 113 / 136KG



## ESCALERAS DE ALUMINIO



<b>TIPO III</b> DOMÉSTICA	<b>90KGS</b> 200LBS	<b>TIPO II</b> PROFESIONAL	<b>102KGS</b> 225LBS	<b>TIPO I</b> INDUSTRIAL	<b>113KGS</b> 250LBS	<b>TIPO IA</b> INDUSTRIAL PESADO	<b>136KGS</b> 300LBS
------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------



# MANIOBRAS AREQUIPA

SOLUCIONES PARA EL MOVIMIENTO DE CARGA

ESCALERAS DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO PARA USO DOMÉSTICO, PROFESIONAL E INDUSTRIAL

ARNESES Y EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

EQUIPOS PARA IZAJE Y MOVIMIENTO DE CARGA



# EQUIPOS MANUALES



TORTUGAS



MORDAZAS P/PLANCHA



GATAS Y WINCHES



TIRFOR - POLEAS



TECLES MANUALES Y TIPO RACHET  
Capacidades de 0.5t - 50t

VITALI-INTL TXK VITAL  
JAPANESE INDUSTRY

TROLLEYS DE ROZAMIENTO Y ENGRANAJE



POLIPASTO DE CABLE 1t - 20t




TESTEROS PARA PUENTE GRUA

WINCHE INDUSTRIAL  
0.3t - 10t



WINCHE MINERO  
1t - 20t



# EQUIPOS ELÉCTRICOS



TECLES CON GANCHO Y TROLLEY

Doble voltaje 220/380 ó 220/440  
Capacidades de 0.5t - 20t

## ESLINGAS Y CABLES DE ACERO



NORMA: ASMEB30.9-2010 EN 1492-1 - FS: 5:1

TONELADA (PULGADAS)	NO. DE CAPAS	VERTICAL (AXIAL)	CHOKER (LAZO)	BASKET (EN "U")	60°		
					60°	2 RAMALES 45°	30°
1 TON (1")	2	1.4	1.12	2.8	2.4	2.0	1.4
2 TON (2")	2	2.8	2.24	5.6	4.8	3.9	2.8
3 TON (3")	2	4.2	3.36	8.4	7.2	5.9	4.2
4 TON (4")	2	5.6	4.48	11.2	9.6	7.8	5.6
5 TON (5")	2	7.0	5.6	14.0	12.0	9.8	7.0
6 TON (6")	2	8.4	6.72	16.8	14.4	11.8	8.4
8 TON (8")	2	11.2	8.96	22.4	19.2	15.7	11.2
10 TON (10")	2	14.0	11.2	28.0	24.0	19.7	14.0
12 TON (12")	2	16.8	13.44	33.6	28.8	23.6	16.8

MM.	PULGADAS	6 X 9 - ALMA DE FIBRA		6 X 9 - ALMA DE ACERO	
		PESO APROXIMADO KGS X METRO	RESISTENCIA A LA RUPTURA EN TON. EFECTIVA	PESO APROXIMADO KGS X METRO	RESISTENCIA A LA RUPTURA EN TON. EFECTIVA
7.94	5/16"	1.24	3.86	0.28	4.25
9.53	3/8"	0.36	5.53	0.39	6.08
11.11	7/16"	0.46	7.50	0.51	8.25
12.70	1/2"	0.62	9.71	0.69	10.68
14.30	9/16"	0.79	12.2	0.87	13.48
15.90	5/8"	0.98	15.1	1.08	16.67
19.05	3/4"	1.40	21.6	1.54	23.75
22.23	7/8"	1.90	29.2	2.10	32.13
25.40	1"	2.48	37.9	2.75	41.71



## ACCESORIOS PARA SUJECCIÓN, TENDIDO DE REDES Y TRABAJOS EN ALTURA




SUJECIÓN DE CARGA cadena g80, tensor de cadena, fajas ratchet



EQUIPOS PARA TENDIDO DE REDES

ACCESORIOS PARA SEGURIDAD EN ALTURA

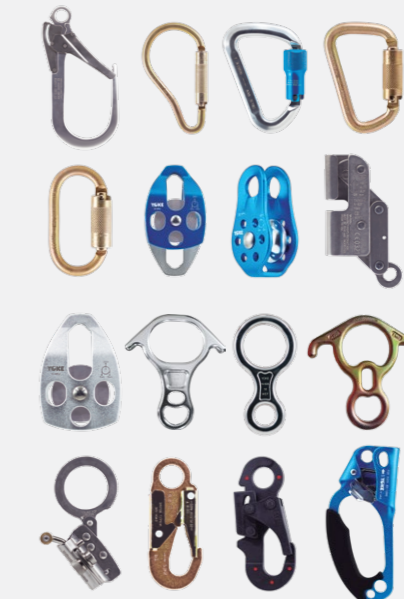

ESTROBOS Y PULPOS DE CABLE DE ACERO Y CADENA G80  
fabricación de estrobos y pulpos de 2, 3 y 4 ramales en cable de acero o cadena



POLEA DE 2 VIAS MOVIL Yoke N-5332  
Para sogas de 5/8" (16mm)

