

SLR®




TEMPLADOR DE CADENA ESTANDAR TIPO PALANCA

G70

Los tensores de cadena SLR son para tensar y trincar las cadenas con eficacia y rapidez. Estos tensores están diseñados de tal forma de que se puede operar sin gran esfuerzo con una mano.

Las conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de ganchos permiten la tracción en línea recta. El extremo del tensor se asegura al lado opuesto de la carga, permitiendo un desenganche fácil. Construcción reforzada en el punto de apalancamiento para evitar la deformación.

Acero de alta resistencia G70.

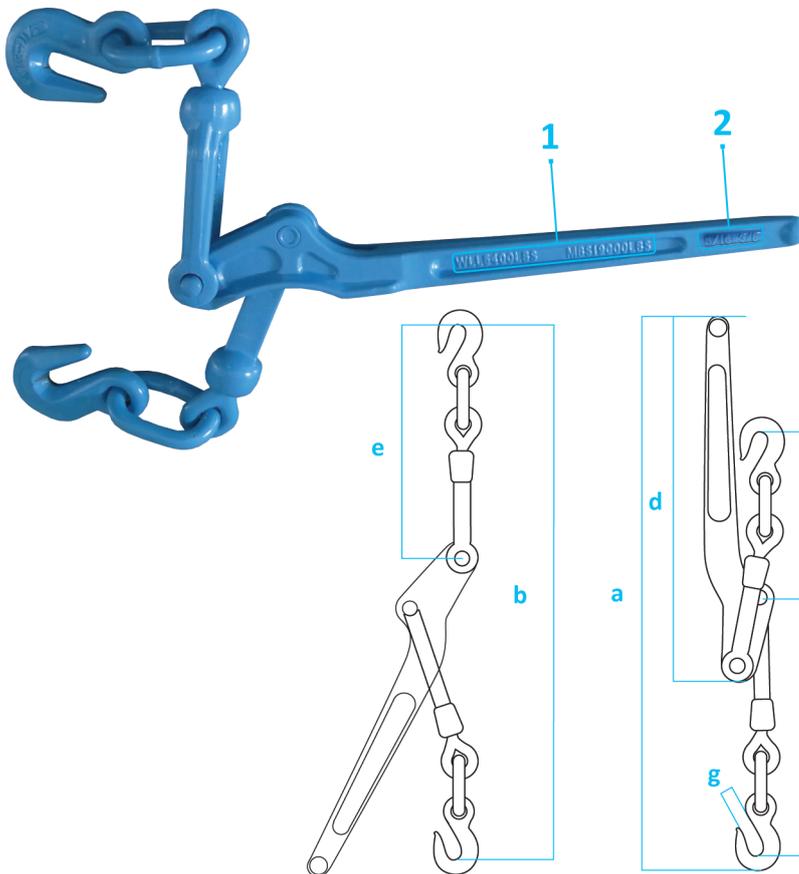

CARACTERÍSTICAS

- 1. CARGA DE TRABAJO
- 2. MEDIDA NOMINAL (PLG.)

	MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)						PESO (KG)	
	PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			a	b	c	d	e	f		g
*La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.	5/16-3/8	8-10	5400	2.45	610	592	488	408	287	287	12	3.8
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.	3/8-1/2	10-13	9200	4.18	768	680	550	458	325	325	16	5.5
	1/2-5/8*	13-16*	13000	5.91	830	833	680	547	395	395	18	8.8

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2021. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.