

Tecla Rachet Polipasto de Palanca

YAL SERIES

Diseñado para los entornos más duros de trabajo y operaciones más exigentes. Construcción de acero y estructura compacta para aprovechar la altura al máximo. Indicadores de deformación en los ganchos colocados estratégicamente permiten determinar si hubo abuso o sobrecarga.

Los **TECLES RACHET VITALI-INTL** cumplen o exceden la norma ANSI/ASME B30.21 y HST-3.

VITALI-INTL®

Presentaciones desde 0.8t hasta 6.3t / Izaje estándar 1.5mts

Diseño compacto para los espacios más reducidos.

Empuñadura ergonómica de goma para una fácil operación.


Cadena electro-galvanizada diseñada para una resistencia excepcional a la corrosión.

Cadena de acero G100 para todas las capacidades garantizan seguridad.

Pestillos de acero fundido de alta resistencia diseñados para menores cambios de repuestos.

Sistema de freno de doble trinquete reforzado altamente confiable.

Incluye un certificado individual de prueba con el 150% de su capacidad nominal para todas las capacidades.

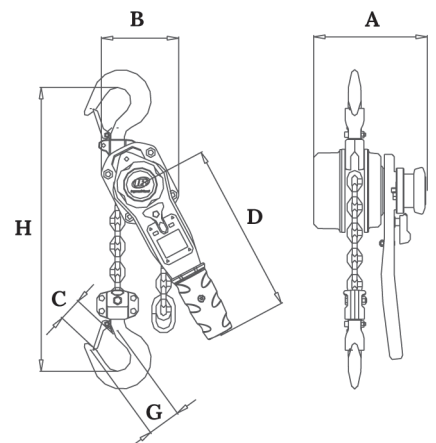

Capacidad	Modelo	Ramales	Cadena de Carga	Grado de Cadena	Máx Esfuerzo del Operario	Carga de Prueba	Peso Neto	Peso por Metro Adic. de Izaje	Dimensiones mm					
ton	Nº	#	mm	Nº	N	ton	kg	kg	A	B	C	D	G	H
0.8	YAL080	1	5.6x17	G100	258	1.2	6.2	0.7	148	88	37.5	278	28	280
1	YAL100	1	5.6x17	G100	346	1.5	6.4	0.7	148	88	45	278	33	290
1.6	YAL160	1	7.1x21	G100	342	2.4	9.6	1.1	165.5	107	47	355	33.5	350
2	YAL200	1	7.1x21	G100	342	3	9.6	1.1	165.5	107	47	355	33.5	350
3.2	YAL320	1	10x30	G100	350	4.8	15.5	2.17	194.5	113	62.5	433	43.5	420
6.3	YAL630	2	10x30	G100	375	9.5	27	4.34	194.5	113	78	433	51	570

Certificado CE, los polipastos cumplen o exceden estándares internacionales, incluyendo ANSI/ASME B30.21 y HST-3.

VITALI-INTL®

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras.