



N-602

FRENO PARA SOGA

Freno fijo, el cual deberá de ingresar a la soga por uno de los extremos.


se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin dificultad.

Se requiere acción manual para el descenso del operario. Detiene las caídas, deslizamientos y descensos no controlados.

Puede usarse para posicionamiento o sujeción adicionando un mosquetón carabinero.

ESPECIFICACIONES:

- Material: **Acero**
- Acabado: **Zincado**
- Para soga: **5/8" (16 mm)**
- Mínima carga de ruptura: **16 kN (3600 lb)**
- Peso máximo del usuario, incluidas las herramientas: **140 kg**
- Peso: **458 g**
- Certificado:
ANSI Z359.1
EN 353-2

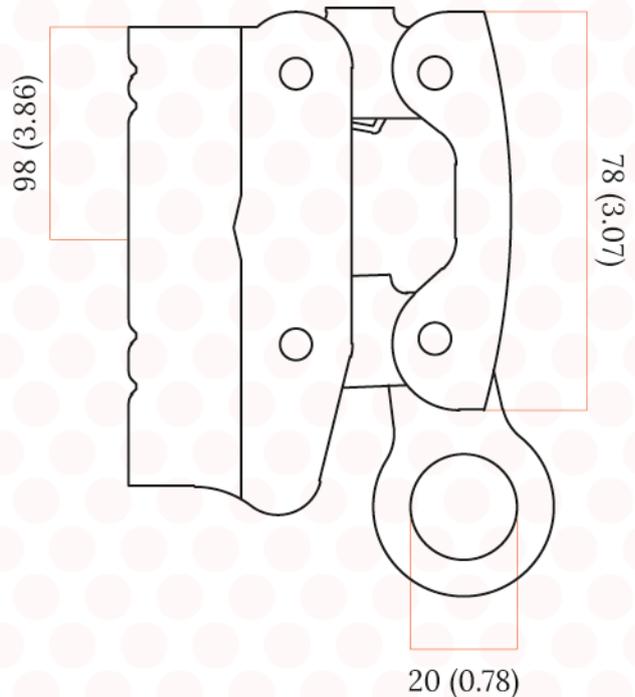

mm (pgds)