



N-610LY

FRENO PARA SOGA CON BISAGRA + LINEA CON AMORTIGUADOR


Fácil de utilizar, se instala y desinstala de manera sencilla en cualquier punto de la cuerda. Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba.

Activación de bloqueo automático. Se requiere acción manual para el descenso del operario.

Construcción duradera y ligera de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES:

- Material: **Acero inoxidable**
- Acabado: **Pulido natural**
- Para sogas: **5/8" (16 mm)**
- Max. alargamiento: **61" (156cm)**
- Max. fuerza de detención: **1300 lbs (6 kN)**
- Max. caída libre: **3.28 ft (1 m)**
- Peso del usuario: **100-350 lbs (45-160 kgs)**
- Mínima carga de ruptura: **16 kN (3600 lbs)**
- Peso: **1208 g**
- Certificado:
CSA Z259.2.5-17
ANSI Z359.15-14

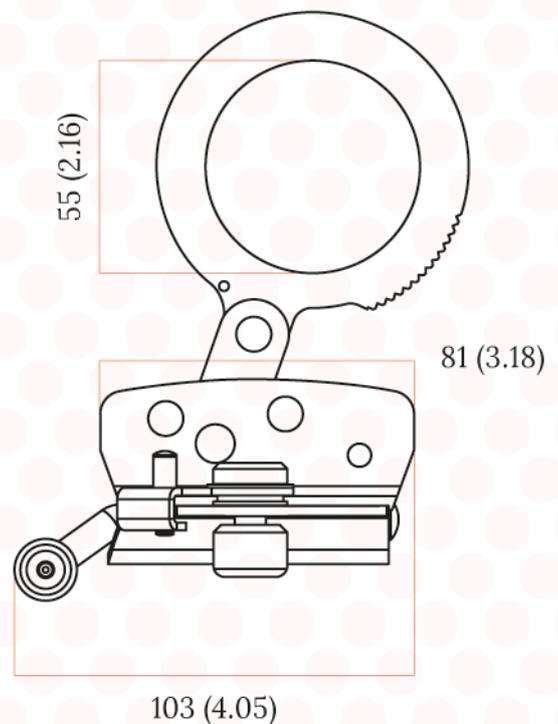

mm (pgds)