



N-904

CONECTOR DE ANCLAJE 5/8" TIPO "D"

Conector para usarse con pernos de 16 mm, que permite ser instalado de forma temporal o permanente.

Fabricado en acero forjado con tratamiento térmico resistente a la corrosión.

Cada conector es sometido de manera individual a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

Cumple o excede las normas aplicables de OSHA para anclajes de protección contra caídas.


NO utilice el conector del anclaje para levantar herramientas, materiales o al personal.

ESPECIFICACIONES:

- Material: **Acero**
- Acabado: **Tropicalizado**
- Para perno: **5/8 (M16) bolt.**
- Máxima carga de prueba: **16 kN (3600 lb)**
- Mínima carga de ruptura: **23 kN (5000 lb)**
- Peso máximo del usuario, incluidas las herramientas: **140 kg**
- Peso: **582 g**

OBSERVACIÓN

Los pernos para la instalación del conector de anclaje deben ser de calidad mínima de grado 8 con arandela de seguridad

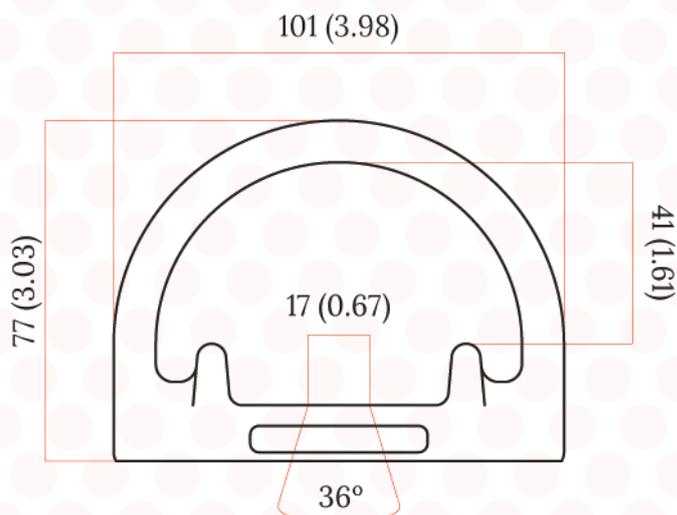

46 (1.81)
mm (pgds)