



SLR®



ANILLA TRIPLE


G80

Para eslingas, estrobos de cadena y cable de acero, pulpos de 3 o 4 ramales.
 Accesorios para el izaje de carga.
 Acero de alta resistencia G80.
 Factor de seguridad 4:1, bajo regulaciones ASME B30.

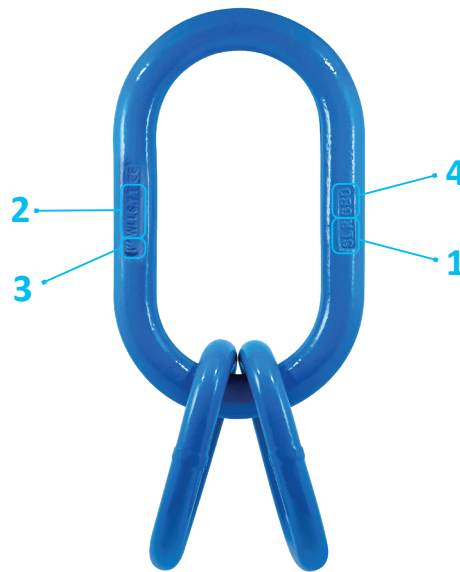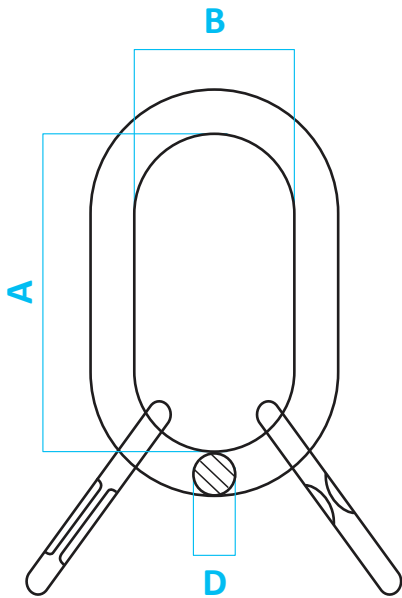

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (PLG.)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

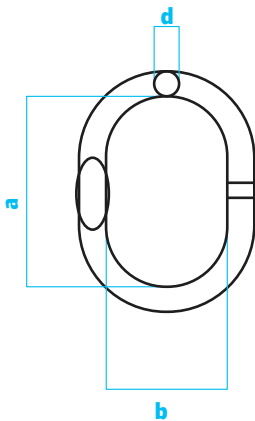

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
 La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)						PESO (KG)
PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			A	B	D	a	b	d	
3/4	19	4.25	17	140	70	20	85	40	14	1.5
7/8	22	6.7	26.8	160	95	22	85	40	14	2.2
1	25.4	6.7	26.8	178	89	25	100	60	18	3.3
1-1/4	32	17	68	220	110	32	100	60	22	7.2
1-1/2	38	23.6	94.4	267	135	38	180	100	30	12.9
1-3/4	44	31.5	126	305	152	45	180	100	32	21.3
2	50.8	31.5	126	356	178	50	180	100	38	30.3
2-1/2*	63	45	180	406	203	64	355	178	51	64.4
2-3/4*	69	67	268	406	241	70	406	203	57	89

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2021. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.