

SLR®




GANCHO GIRATORIO SHUR-LOC

G80

El GANCHO GIRATORIO SHUR-LOC es confiable, práctico y seguro, evita desenganches no deseados al momento de posicionar la carga gracias a su sistema doble seguro. Al ser giratorio, esto le permitira posicionar el gancho antes de conectarlo para así evitar torciones. Usado para izaje conectado a eslingas, cables de acero o cadenas, en pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.

Acero de alta resistencia G80.
Factor de seguridad 4:1.

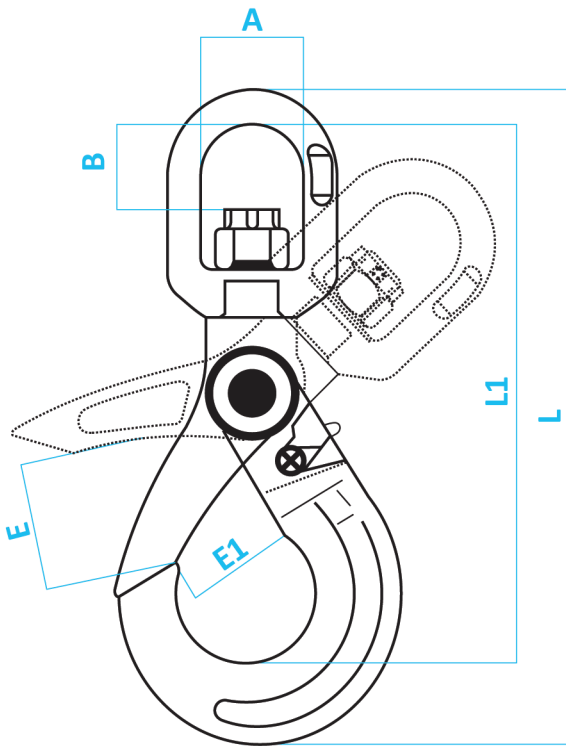

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (MM)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)						PESO (KG)
PULGADAS (")	MILÍMETROS (MM)			Ø	E	E1	L1	L	L	
1/4	6	1.12	4.48	32.5	24	35	28	152.5	184	0.71
5/16	7-8	2	8	36	29.5	40	35.8	189	228	1.2
3/8	10	3.15	12.6	42	35	50	48	224	270	1.9
1/2	13	5.3	21.2	50	41	60	52.5	267	324	3.5
5/8	16	8	32	61	56.8	65	63.3	355.6	406	7.3
3/4	18-20	12.5	50	72	63	80	86	378.2	460.5	10.3
7/8	22	15	60	97	98	83	76	466	564	17.5
1*	26*	21.2	84.8	120	115	106	96	544	661	23
1-1/4*	32*	31.5	126	140	146	140	135	679	829	81

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2021. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.